MORIWAKI　Kawasaki Z1R
FRONT FORK BRACKET KIT

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

【パーツ一覧】

No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	53219-20201-00	ステアリングステムＣｏｍｐ.	1	¥105,000-
2	53300-20201-00	ブリッジ，フォークトップ	1	¥47,250-
3	53305-20201-20	ステー，メーター	1	¥2,625-
4	53306-20201-00	ステムナット	1	¥3,990-
5	53232-20201-00	キャップ，ステアリングステム	1	¥1,365-
6	53131-KR8-000	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱｯﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥934-
7	53132-MY9-690	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱﾝﾀﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥924-
8	53307-20201-20	カラーΦ36×27.5	2	¥2,100-
9	53308-20201-20	カラーΦ36×7.5	2	¥1,732-
10	0312-07281-6410	ｶﾗｰd6.5×D18×D28×L22	2	¥997-
11	0311-07141-C410	ｶﾗｰΦ6.5×Φ14×L27.6	4	¥945-
12	970000-06040	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 6×40	4	¥157-
13	970000-06050	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 6×50	2	¥157-
14	970000-08030	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 8×30	4	¥189-
15	973010-06016	フランジボルト6×１６	2	¥73-
16	95701-0804000	フランジボルト8×４０	6	¥262-
17	95701-0805500	フランジボルト8×５５	1	¥262-
18	980010-06000	フランジロックナットM6	2	¥105-
19	982010-08000	フランジナットM8	1	¥105-
20	983012-10000	ロックナットM１０×６	2	¥126-
21	P40	Ｏ－リング	2	¥180-
21		取扱説明書	1	非売品

モリワキエンジニアリング　08.04.01
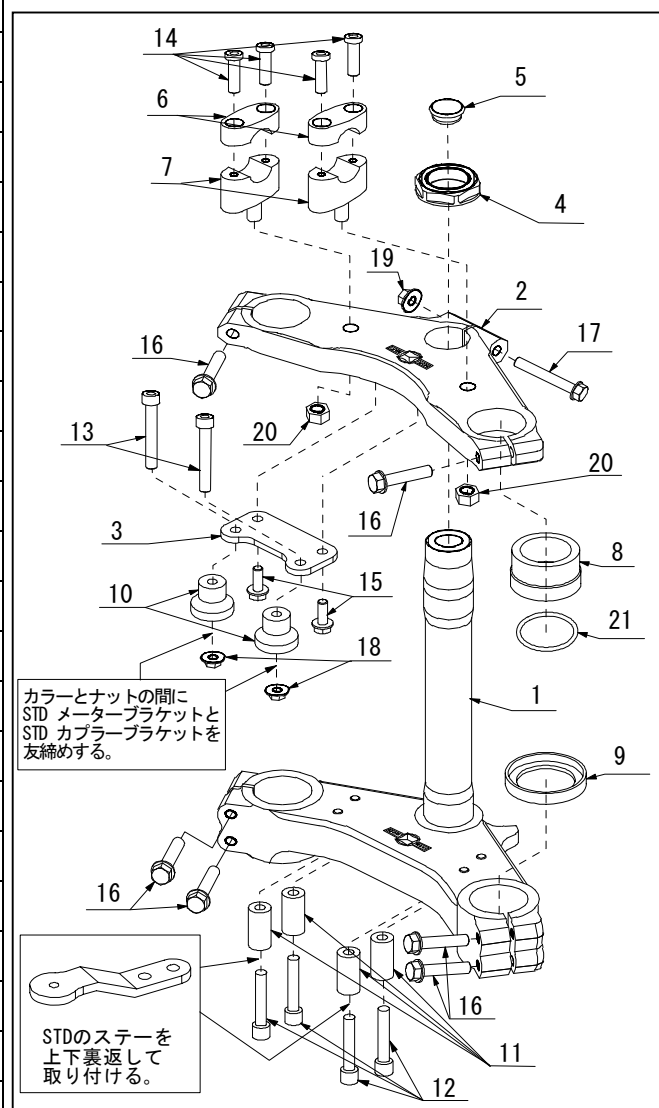
この度は、モリワキ ステムKit をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。

この商品は、レース専用品です。そのため、サーキット以外での走行はなさらないで下さい。

この商品の取付けに関する、スタンダード部品の取付け、取外しについてはサービスマニュアルを御参照下さい。

以下にステムに関するデータを記載いたしますので、取付け、セッティング時のご参考になさって下さい。

フォーク径	φ36[mm]
フォークスパン	185[mm]
フォークオフセット	50[mm]
ステムナット締め付けトルク	10.5[kgf−m]
ハンドルホルダー(上下間)締め付けトルク	2.7[kgf−m]
ステム／トップブリッジ締め付けトルク	2.2[kgf−m]
ハンドルホルダー～トップブリッジ締め付けトルク	3.9[kgf−m]

取付け上の注意

※ ステムベアリングは付属しておりません。スタンダードかまたは同寸法のものをご使用下さい。

※ ハンドルホルダーの締め付けに関しては、アッパー側のホルダーのポンチマークを進行方向へ向けて下さい。
また、進行方向前側より締め付けて下さい。

※ メーターステーは、Z1−Rタイプが取付け可能となっております。

※ Z1／Z2系と、Z750D／Z750FX−Ⅰ／Z1000MK−Ⅱ系はメーターステーの形状が異なるため、ノーマルメーターの取付けはできません。

※ ハンドルロックは不可能です。

※ ステム取付け後は、各部品との干渉がないか十分に確認して下さい。

部品単体販売も承っております。また、取付け、セッティングに関するご不明な点等、ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

この説明書は、大切に保管し、補修、メンテナンスの際にご活用ください。

㈱モリワキエンジニアリング

〒513−0825 三重県鈴鹿市住吉町6566−5

TEL(059)370−0090

FAX(059)370−0152

:2008年 4月1日